

## INFORMATION PRODUIT

|                |               |
|----------------|---------------|
| Date           | 27/01/2020    |
| Numéro version | V0            |
| Référence      | 1926124       |
| Désignation    | 480 B Confort |



# 480 B Confort



La rotobineuse **480 B Confort** convient parfaitement pour retourner des surfaces jusqu'à 2500 m<sup>2</sup> sur une profondeur constante.

La qualité du retournement de la terre permet une **préparation particulièrement fine** pour livrer un terrain "prêt à semer".

La **transmission japonaise en aluminium** possède 2 vitesses avant (1 de transport et 1 de travail) + 1 marche arrière. Le **sarclofraise de 48 cm de largeur de travail** possède des **fraises de forme hélicoïdale Ø 28,5 cm** tournant dans le sens de marche de la machine. Le pic de terrage réglable sans outils permet de travailler la terre sur une profondeur maximum de 14 cm.

Les **roues agraires** de 3,50 x 6 ainsi que le **guidon elliptique réglable en hauteur et en déport** permettant de s'adapter à la taille de l'utilisateur en font une machine compacte et maniable.

## INFORMATION PRODUIT

|                |               |
|----------------|---------------|
| Date           | 27/01/2020    |
| Numéro version | V0            |
| Référence      | 1926124       |
| Désignation    | 480 B Confort |



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

| Marque  | Type - Norme     | Modèle | Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) | Soupapes en tête                |
|---|------------------|--------|------------------------------|---------------------------------|
| B&S   | 4 Temps - Euro 5 | CR 750 | 163                          | Oui (OHV)                       |
| <b>Type de Filtre</b>                         |                  |        |                              | Filtre en mousse à bain d'huile |
| <b>Démarrage</b>                              |                  |        |                              | Manuel                          |
| <b>Capacité du réservoir de carburant (L)</b> |                  |        |                              | 3                               |

### Traction

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Roues</b>              | Agraires 3,50x6   |
| <b>Transmission</b>       | Courroie + boîte de vitesse en aluminium à bain d'huile, arbre de roues Ø 19 mm |
| <b>Nombre de vitesses</b> | 1 AV transport (1,04 km/h) - 1 AV travail (1,04 km/h) - 1 AR (0,67 km/h)        |

### Fraises

|   |  |
|---|--|
| <b>Ø des fraises (cm)</b>                               | 28,5   |
| <b>Largeur de travail (cm)</b>                          | 48   |
| <b>Sens de rotation des fraises</b>                     | Dans le sens de marche                       |
| <b>Régime fraise (tr/min) (avec moteur 3200 tr/min)</b> | 207,3  |
| <b>Nombre de fraises</b>                                | 2+2  |
| <b>Type de couteaux (nombre)</b>                        | Hélicoïdaux, en acier, 5 mm d'épaisseur (x8) |
| <b>Diamètre d'arbre sortie de pont (mm)</b>             | 25 (cylindrique)                             |
| <b>Pic de terrage</b>                                   | Réglable en hauteur sans outils              |

### Homologies

|   |    |
|---|----|
| <b>Niveau de pression acoustique au poste de conduite (db(A)) (NF EN 709+A4)</b>      | 85 |
| <b>Niveau de pression acoustique mesurée (db(A)) (NF EN 709+A4)</b>                   | 98 |
| <b>Niveau de vibrations aux mains de l'opérateur (m/s<sup>2</sup>) (NF EN 709+A4)</b> | 7  |

### Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| <b>Guidon</b>                                 | Elliptique réglable en hauteur et en déport |
| <b>Châssis</b>                                | Acier renforcé                              |
| <b>Dimensions hors tout (L x l x h en cm)</b> | 160 x 55 x 100                              |
| <b>Poids à sec avec fraises (kg)</b>          | 62  |

### Logistique

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Poids brut (kg)</b> | 78  |
| <b>Longueur (cm)</b>   | 113 |
| <b>Largeur (cm)</b>    | 58  |
| <b>Hauteur (cm)</b>    | 79  |

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

|                |               |
|----------------|---------------|
| Date           | 27/01/2020    |
| Numéro version | V0            |
| Référence      | 1926124       |
| Désignation    | 480 B Confort |



# 480 B Confort

Moteur **Briggs & Stratton CR 750** de 163 cm<sup>3</sup> qui se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La chemise en fonte garantie longévité et fiabilité alors que la **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



**Roues à profil agraire de 3,50x6"** garantissent une excellente traction sur n'importe quel type de terrain.



**Robuste boîte de vitesses en aluminium** avec pignons en bain d'huile et double protection en acier, assure une durée de vie maximale.



Le sélecteur de vitesse s'actionne facilement depuis le poste de conduite :

**2 vitesses avant** (1 de transport + 1 de travail)  
**1 vitesse arrière**



**Pic de terrage réglable en hauteur sans outils.**




## INFORMATION PRODUIT

|                |               |
|----------------|---------------|
| Date           | 27/01/2020    |
| Numéro version | V0            |
| Référence      | 1926124       |
| Désignation    | 480 B Confort |



# 480 B Confort

**Fraises hélicoïdales** composées de **8 couteaux**, **48 cm de largeur de travail**, ensemble tournant dans le sens de marche.

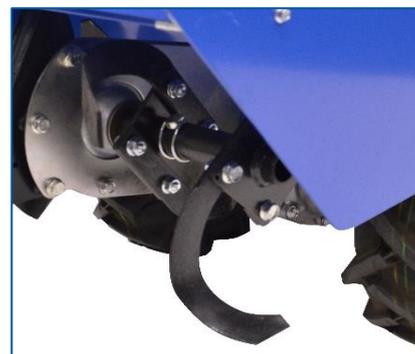

**Lever de commande ergonomique** pour assurer à l'opérateur un maximum de confort durant le travail.



Le **profil spécial** de la **protection métallique** permet de niveler le sol après le travail.



Un **contrepois à l'avant** est installé de série pour améliorer la stabilité pendant l'utilisation de la machine.



**Guidon réglable en hauteur et en déport** pour un meilleur confort d'utilisation sur n'importe quel type de terrain.

