

# TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

Broyage impeccable

Ces débroussailleuses fabriquées au Japon sont dotées de roues arrière à profil agraire qui accrochent sur les sols humides, glissants ou en pente. La roue avant pivotante, le guidon réglable en hauteur et déportable rendent ces machines particulièrement maniable.

Ces machines sont impressionnantes par leurs qualités de travail. Elles sont confortables et agréables à utiliser pour un résultat impeccable, même en condition de végétation difficile.

Equipées d'un moteur KAWASAKI et d'une transmission mécanique approuvés depuis de nombreuses années sur le marché français comme européen, ces 2 débroussailleuses jouissent d'une notoriété sans pareille.

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée
SHE61	60 cm (1 lame)	KAWASAKI FJ180V OHV	182 cm <sup>3</sup>
SHE61H	60 cm (mulching)	KAWASAKI FJ180V OHV	182 cm <sup>3</sup>

**ROUES AGRAIRES**  
pour une adhérence optimale (modèles SHE61 et SHE61H)

**LAME ELIMINATOR**  
Avec une vitesse de rotation très élevée (SHE61H)

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 49



**EMBAYAGE  
FREIN DE LAME**

**COMMANDES  
CENTRALISÉES**



**MULCHING SPÉCIAL  
HAUTES HERBES  
(SHE61H)**

**ROUE AVANT PIVOTANTE  
DE GRAND DIAMÈTRE**


## EN DÉTAILS



**ROUES AGRAIRES**  
Pour une meilleure adhérence



**MOTEUR KAWASAKI PUISSANT**  
Cylindrée : 182 cm<sup>3</sup>

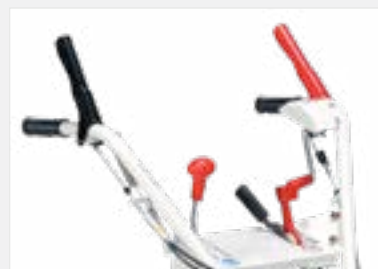

**COMMANDES  
ERGONOMIQUES**