


Quel que soit le terrain, ses 4 roues motrices vous sortiront de toutes les situations.



Son attelage 3 points et sa prise de force à 3 vitesses vous permettront d'utiliser tous les accessoires disponibles sur le marché.

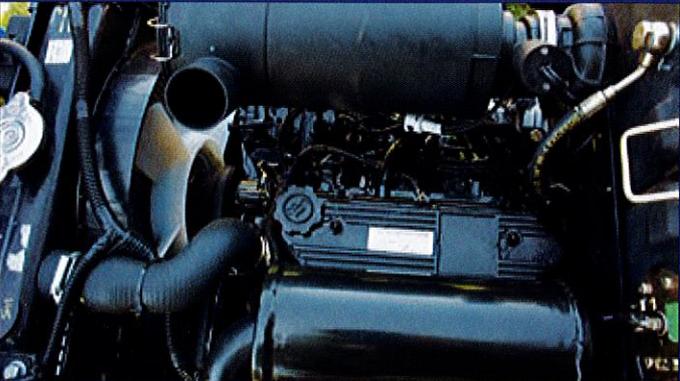

Moteur Mitsubishi diesel 950 cm<sup>3</sup> à refroidissement liquide, 3 cylindres et doté d'une filtration exceptionnelle. D'une grande accessibilité grâce à son capot basculant sur l'arrière.



Fabriqué en Inde par Sonalika, usine fondée en 1969 avec la collaboration de Renault Agriculture et Yanmar Japon.



Position de conduite confortable grâce à son siège à multiples réglages et à la douceur des différentes manettes et pédales. Arceau de sécurité de série.



Tableau de bord complet avec tous les indicateurs nécessaires à votre confort et à votre sécurité.


MOTEUR	
Moteur Mitsubishi	MVS3LE
Type	Diesel IDI
Puissance (Kw)	13,4 à 2700 rpm
Puissance (CV)	18
Nombre de cylindre	3
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	952
Alésage x course (mm)	76 x 70
Régime nominal (tr / mn)	2700
Capacité du réservoir à carburant (l)	30
Alternateur	12 V / 42 A
Batterie	12 V / 50 Ah
TRANSMISSION	
Nombre de roues motrices	4 RM
Transmission	Mécanique
Nombre de vitesse	6 avant / 2 arrière
Vitesse max. de déplacement avant (km/h)	15,58
Embrayage	Mono disque
Blocage Différentiel	Standard
Type de frein	Tambour
Direction	Mécanique
PRISE DE FORCE	
Prise de force AR 3 vitesses (rpm)	628/931/1588 à 2700
Type	Non indépendante
SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Capacité de relevage (kg)	540
Attelage 3 points	Standard
Catégorie	1
Crochet attelage remorque	AV et AR
Distributeur auxiliaire	Oui, double effet
DIMENSIONS	
Roues AV	5 - 12
Roues AR	8 - 18
Longueur hors tout (cm)	2310
Largeur hors tout (cm)	950
Hauteur avec arceau (cm)	1950
Empattement (cm)	1420
Garde au sol (cm)	210
Poids (kg)	810



Quel que soit le terrain, ses 4 roues motrices vous sortiront de toutes les situations.



Son attelage 3 points et sa prise de force à 3 vitesses vous permettront d'utiliser tous les accessoires disponibles sur le marché.

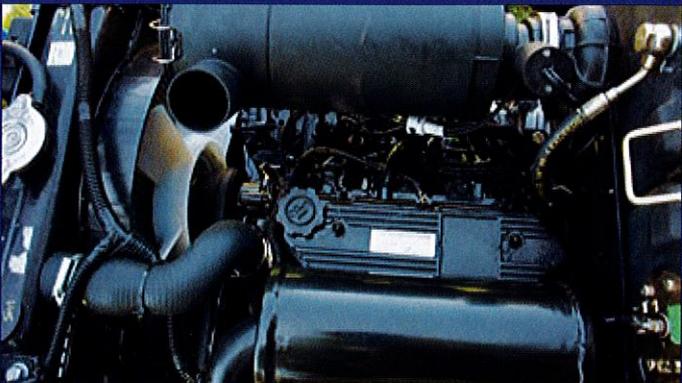

Moteur Mitsubishi diesel 950 cm<sup>3</sup> à refroidissement liquide, 3 cylindres et doté d'une filtration exceptionnelle. D'une grande accessibilité grâce à son capot basculant sur l'arrière.



Fabriqué en Inde par Sonalika, usine fondée en 1969 avec la collaboration de Renault Agriculture et Yanmar Japon.



Position de conduite confortable grâce à son siège à multiples réglages et à la douceur des différentes manettes et pédales. Arceau de sécurité de série.



Tableau de bord complet avec tous les indicateurs nécessaires à votre confort et à votre sécurité.

MOTEUR	
Moteur Mitsubishi	MVS3LE
Type	Diesel IDI
Puissance (Kw)	13,4 à 2700 rpm
Puissance (CV)	18
Nombre de cylindre	3
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	952
Alésage x course (mm)	76 x 70
Régime nominal (tr / mn)	2700
Capacité du réservoir à carburant (l)	30
Alternateur	12 V / 42 A
Batterie	12 V / 50 Ah
TRANSMISSION	
Nombre de roues motrices	4 RM
Transmission	Mécanique
Nombre de vitesse	6 avant / 2 arrière
Vitesse max. de déplacement avant (km/h)	15,58
Embrayage	Mono disque
Blocage Différentiel	Standard
Type de frein	Tambour
Direction	Mécanique
PRISE DE FORCE	
Prise de force AR 3 vitesses (rpm)	628/931/1588 à 2700
Type	Non indépendante
SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Capacité de relevage (kg)	540
Attelage 3 points	Standard
Catégorie	1
Crochet attelage remorque	AV et AR
Distributeur auxiliaire	Oui, double effet
DIMENSIONS	
Roues AV	5 - 12
Roues AR	8 - 18
Longueur hors tout (cm)	2310
Largeur hors tout (cm)	950
Hauteur avec arceau (cm)	1950
Empattement (cm)	1420
Garde au sol (cm)	210
Poids (kg)	810