


Broyeurs de branches et végétaux BV N.56



Version diesel 27 cv

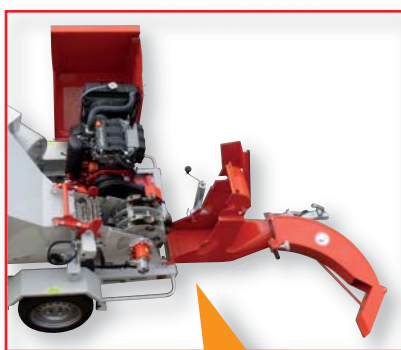

< 750 kg

- Rouleau supérieur et tapis inférieur
- Entrée déportée : facilite le chargement des branches et de la taille

► ORIGINALITE BUGNOT

Accès très facile au rotor, au rouleau et à la contre-lame par simple basculement de l'éjection



► Changement rapide des outils



2 configurations possibles

Rotor équipé de 24 fléaux mobiles

Rotor équipé de 6 outils coupants fixes (option)



Produit canalisé vers la zone de broyage



Version essence 25 ou 30 cv

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Version diesel Kohler-Lombardini 27cv

Version essence Kohler 25 CV

Version essence Kohler 30 cv

- Remorque routière avec timon réglable < 750 kg - Permis B
- Remorque équipée d'un essieu de 1000 kg, et d'un frein de parking
- Ø de passage admissible = 150 mm
- Rendement jusqu'à 6 m³/h de résultat broyé
- Rotor équipé de 24 fléaux mobiles ou 6 jeux de couteaux (option)
- Réservoir à carburant de 30 litres
- Embayage par tension de courroies
- Broyeur équipé d'un rouleau supérieur et d'un tapis inférieur, avec réglage de la vitesse d'avancement
- Ouverture très facile de la cage pour accès au rotor, au rouleau ameneur et à la contre-lame
- Equipé d'un boîtier "No Stress" pour la régulation des ameneurs
- Largeur d'ouverture de la zone de coupe = 234 mm
- Hauteur de chargement au niveau de la trémie = 750 mm
- Dimensions de la trémie (Lxl) = 1500 x 1020 mm
- Longueur du tapis inférieur = 1000 mm
- Dimensions générales (Lxlxh) = 3500 x 1400 x 1950 mm
- Trémie déportée par rapport au système d'aménagement pour faciliter le chargement des branches et de la taille à la fourche.
- Éjection pivotante avec casquette réglable
- Barres de commandes autour de la trémie pour l'arrêt ou le changement de sens de fonctionnement des ameneurs.

C'est aussi une gamme complète de plus de 100 références,
capacités Ø 8 à 30 cm, puissance de 14 à 145 CV

BUGNOT₅₅



BUGNOT₅₅

Chauvency St- Hubert - F - 55600 Montmédy

Tél.: 03 29 80 13 32 - Fax: 03 29 80 23 63

E-mail : bugnot55@wanadoo.fr - Site : bugnot.com