

Rabot désherbeur tracté - RDT



↳ Les atouts

- Transportable dans un petit utilitaire grâce à son empattement court et son guidon repliable
- Confort d'utilisation grâce à l'amortissement des vibrations
- Son rayon de braquage court, sa roue arrière double galet et son porte-à-faux avant réduit lui confèrent une excellente maniabilité en marche avant et arrière
- Sa capacité lui permet d'accéder à des zones restreintes
- Possibilité d'ajuster la pression de la lame au sol par l'utilisateur
- Porte accessoire arrière de série
- Multiple combinaison des outils de travail permettant de s'adapter aux différents types de sol rencontrés
- Système de rattrapage d'usure de lame
- Lame, griffes et tapis disponibles en pièces détachées
- Entretien réduit grâce à l'utilisation de composants premium

→ Caractéristiques

- Désherbeur compact à conducteur marchant
- Disponible en deux largeurs : 60 cm et 70 cm
- Propulsé par un moteur YAMAHA MA190 ou équivalent régime moteur sélectionnable sur le guidon
- Pont hydrostatique HYDROGEAR
- Variation de la vitesse Avant/Arrière par poignée tournante sur le guidon
- Sélection des positions « transport » et « travail » via le levier sur le guidon
- Position de travail de la lame flottante avec terrage maximum sélectionnable
- Deux roues motrices agraires et une roue arrière pivotante à 360
- Horotachymètre de série
- Hauteur du guidon ajustable par poignée rapide
- Amortisseur de vibration sur le guidon
- Lame en acier HARDOX®
- Poids : 200 Kg
- Fixation sur porte accessoire arrière
- Sélection des positions de « transport » et « travail » par tirette
- Marche arrière possible avec outil de finition engagé
- Griffes en acier individuelles
- Tapis de finition en acier maillé lourd
- Outil de finition arrière composé de griffes de ratissage et un tapis en maillage lourd


→ Nouveautés 2023

- Affinage des skis du porte lame : meilleure pénétration dans le sol
- Changement guides câbles AV/AR : augmentation du redis des câbles






→ Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.

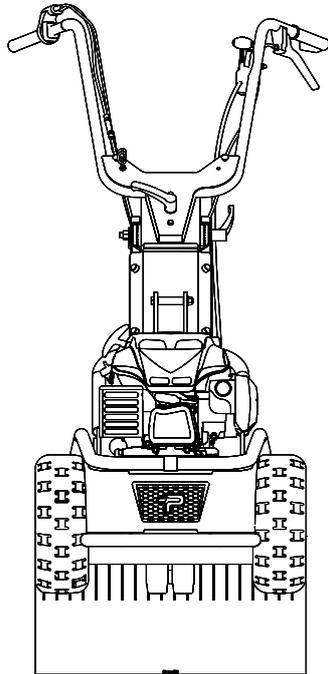

620mm RDT60
720mm RDT70

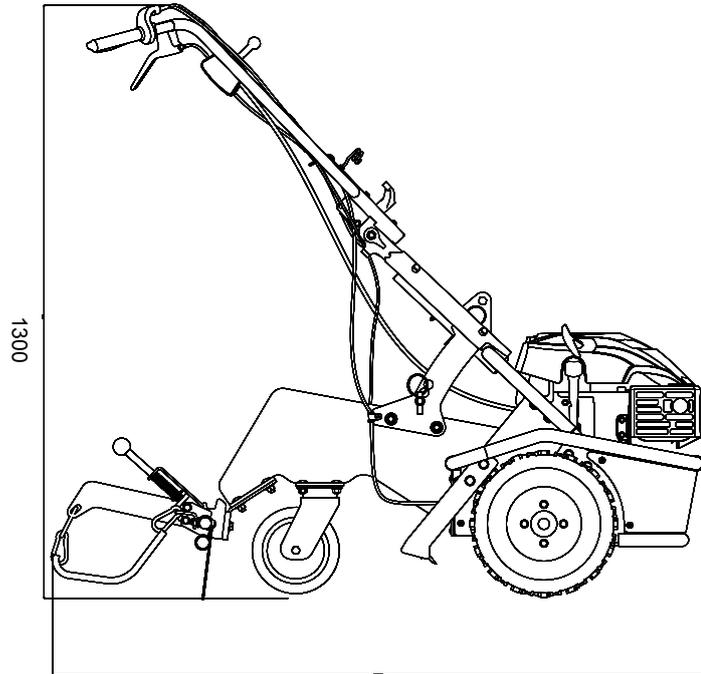

1500

Infos techniques

Système de traction	Pont hydrostatique AV/AR progressive, vitesse au sol max (4 km/h)
Hauteur de la lame	Lame flottante avec terrage maximum sélectionnable
Sécurité	Levier homme mort pour coupure moteur
Guidon	Réglage en hauteur avec déport
Fixation de la lame	Par 3 vis
Durée de vie de la lame	≈ 200 heures*
Type de surface désherbée	Perméable
Conditionnement	Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à l'emploi, sans carburant mais avec le plein d'huile
SAV	Garantie 1 an
Masse	200 Kg

*selon la nature du sol

Conception et performance du moteur

Modèle ou équivalent	YAMAHA MA190
Cylindrée	170 cc
Puissance nette	4,8 CV à 3600 tr/min
Capacité du réservoir d'essence	0,9 l
Type de carburant	Essence sans plomb avec un indice d'octane minimum de 95
Autonomie	40 min
Huile moteur	SAE 10W-30

Valeurs d'émission sonore selon directive 2006/42/CE

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA	95 dBA
Niveau de pression acoustique pondéré A a u poste de commande LpA	81 dBA