

## INFORMATION PRODUIT

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Date               | 23/03/2018 |
| Numéro version     | V0         |
| Réf / Code article | 1920379    |
| Désignation        | ST 2960 R  |



# ST 2960 R



La motobineuse **ST 2960 R** est idéale pour les jardiniers recherchant une machine efficace et maniable en toutes circonstances.

La **marche arrière facilite les manoeuvres** et permet de travailler votre potager avec peu d'effort. Ses fraises avec couteaux forgés sont démontables pour **réduire la largeur de travail** et **s'adapter à la taille des rangs**.

Vos cultures adjacentes seront protégées grâce aux **disques protège plantes**. Cette motobineuse peut préparer les sols jusqu'à 32 cm de profondeur.

Le **guidon est réglable en hauteur** afin d'adapter la machine à votre taille. Son transport est facilité grâce à la **roue avant escamotable** sans outils.

Afin d'effectuer d'autres travaux, elle peut être équipée **d'accessoires** comme un kit potager.

## INFORMATION PRODUIT

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Date               | 23/03/2018 |
| Numéro version     | V0         |
| Réf / Code article | 1920379    |
| Désignation        | ST 2960 R  |



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

| Marque                                 | Type - Norme     | Modèle | Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) | Soupapes en tête      |
|--|------------------|--------|------------------------------|-----------------------|
| RATO                                   | 4 Temps - Euro 2 | R210   | 212                          | Oui (OHV)             |
| Type de Filtre                         |                  |        |                              | Filtre à bain d'huile |
| Démarrage                              |                  |        |                              | Manuel                |
| Capacité du réservoir de carburant (L) |                  |        |                              | 3,6                   |

### Traction

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Transmission                         | Courroie + chaîne                  |
| Diamètre d'arbre sortie de pont (mm) | 25 (cylindrique)                   |
| Nombre de vitesses                   | 1 AV/ 1 AR par inverseur mécanique |
| Régime fraise (tr/min)               | AV 110 / AR 55                     |

### Fraises

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ø des fraises (cm)        | 32  |
| Largeur de travail (cm)   | 40/60/80                                    |
| Nombre de fraises         | 3 + 3 + disques protège-plantes             |
| Type de couteaux (nombre) | En acier, 4 mm d'épaisseur (x24)            |
| Pic de terrage            | Mobile en rotation, non réglable en hauteur |

### Homologations

|  |      |
|--|------|
| Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN709+A4                 | 83,3 |
| Niveau de vibration aux mains de l'opérateur (m/s <sup>2</sup> ) NF EN709+A4 | 4,7  |

### Caractéristiques

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Guidon               | Réglable en hauteur sur 4 positions |
| Châssis              | Acier renforcé                      |
| Roue avant (Ø en cm) | En plastique (20)                   |
| Poids (kg)           | 53                                  |

### Logistique

|                 |    |
|-----------------|----|
| Poids brut (kg) | 57 |
| Longueur (cm)   | 81 |
| Largeur (cm)    | 58 |
| Hauteur (cm)    | 80 |

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Date               | 23/03/2018 |
| Numéro version     | V0         |
| Réf / Code article | 1920379    |
| Désignation        | ST 2960 R  |



# ST 2960 R

Moteur **RATO** de 212 cm<sup>3</sup> qui se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



**Transmission à chaîne** lubrifiée par graisse, profil étroit pour faciliter l'insertion et la progression des fraises dans la terre.

**Roulements à billes étanches et joints de protection** sur l'arbre des fraises.



La commande au guidon agit sur le boîtier qui permet **d'inverser le sens de rotation des fraises**.



Les **fraises** sont composées de **3 + 3 couteaux** avec disques protège-plantes.

Elles sont démontables et utilisables dans **3 largeurs différentes** : 40, 60 ou 80 cm.

Les **24 couteaux en acier** ont une épaisseur de 4 mm.




## INFORMATION PRODUIT

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Date               | 23/03/2018 |
| Numéro version     | V0         |
| Réf / Code article | 1920379    |
| Désignation        | ST 2960 R  |



# ST 2960 R


**Pic de terrage** mobile en rotation et fixe en hauteur.

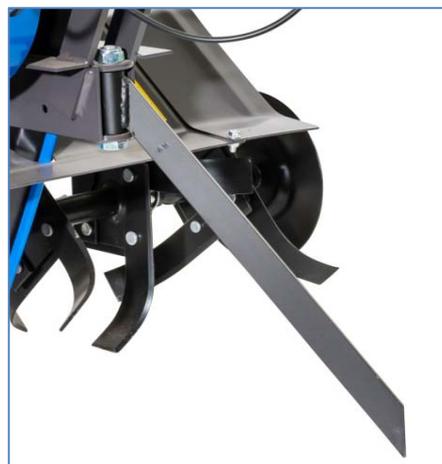

**Guidon réglable en hauteur sur 4 positions** permettant d'adapter la machine à votre taille pour un meilleur confort d'utilisation.



**Leviers ergonomiques** pour assurer à l'opérateur un maximum de confort durant le travail.



**Roue de transport** avant facilitant les déplacements de la machine. Celle-ci est **escamotable** sans outils.



## INFORMATION PRODUIT

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Date               | 23/03/2018 |
| Numéro version     | V0         |
| Réf / Code article | 1920379    |
| Désignation        | ST 2960 R  |



# ST 2960 R

## ACCESSOIRES

**Paire de couronnes additionnelles** avec couteaux bineurs.  
Réf.1976330



**Fraise 4 couronnes + 2 disques métalliques.**  
Réf.1976340




**Paire de roues de transport** (pneu 3,5x8).  
Réf.1979400



**Kit béquille réglable**, permet de régler la profondeur de travail et de s'adapter aux sols meubles ou durs grâce à ses 2 positions.  
Réf.1806312



**Kit roue arrière + pic de terrage.**  
Réf.1976270

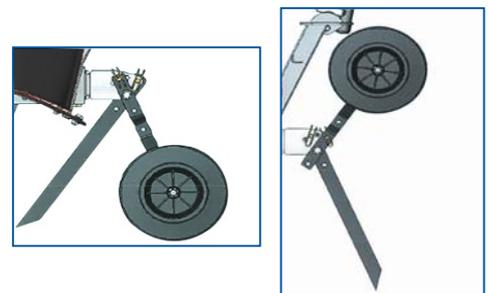

## INFORMATION PRODUIT

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Date               | 23/03/2018 |
| Numéro version     | V0         |
| Réf / Code article | 1920379    |
| Désignation        | ST 2960 R  |



# ST 2960 R

## ACCESSOIRES

### Kit régénérateur de gazon.

Réf.1976300



### Kit butteur avec roues fer de 270 mm de diamètre.

Réf.1976310



### Kit potager : paire de roues fer, bineuse (coeur et rasettes), butteur, mini-charrue.

Réf.1976320



### Kit butteur avec roues fer de 350 mm de diamètre.

Réf.1806305

