

INFORMATION PRODUIT

Date	11/01/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920426
Désignation	ST 4862 F2



ST 4862 F2



La motobineuse transformable **ST 4862 F2** est adaptée pour tous les travaux dans un potager, labourer votre terre ou butter vos pommes de terre.

Pour répondre à toutes les sollicitations, elle possède une **transmission professionnelle en aluminium avec renfort en acier** (2 vitesses avant + 1 vitesse arrière).

Cela vous permet une **grande facilité d'utilisation** et d'adaptation selon les travaux à effectuer (vitesse de travail de 20 à 120 tr/min).

Ses fraises sont démontables pour **réduire la largeur de travail** et **s'adapter à la taille des rangs**. La béquille de terrage possède 2 positions (sol dur ou tendre) et se règle en profondeur.

Vos cultures adjacentes seront protégées grâce aux **disques protège plantes**.

Cette motobineuse peut préparer les sols jusqu'à 32 cm de profondeur.

Le **guidon de forme elliptique** permet une préhension plus souple de la motobineuse lors de son utilisation. Il est **réglable en hauteur** afin d'adapter la machine à votre taille mais également en **déport** afin de vous permettre de suivre la motobineuse sans piétiner le travail effectué.

Son transport est facilité grâce à la **roue avant escamotable**.

Afin d'effectuer d'autres travaux, elle peut être équipée **d'accessoires** comme un kit labour, un arrache pomme de terre ou encore un cultivateur canadien.

INFORMATION PRODUIT

Date	11/01/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920426
Désignation	ST 4862 F2



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Soupapes en tête
B&S	4 Temps - Euro 2	950 Series	208	Oui (OHV)
Type de Filtre				Filtre mousse à bain d'huile
Démarrage				Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)				3,1

Traction

Transmission	Courroie + chaîne, pont boulonné en aluminium
Diamètre d'arbre sortie de pont (mm)	25 (cylindrique)
Nombre de vitesses	2 AV / 1 AR, boîte de vitesses professionnelle
Régime fraise (tr/min)	2 vitesses avant : 20 à 35 / 65 à 120 1 vitesse arrière : 20

Fraises

Ø des fraises (cm)	32
Largeur de travail (cm)	60/90
Nombre de fraises	3 + 3 + disques protège plantes
Type de couteaux (nombre)	En acier, 4 mm d'épaisseur (x24)
Pic de terrage	Mobile en rotation, réglable en hauteur

Homologations

Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN709+A4	83
Niveau de vibration aux mains de l'opérateur (m/s ²) NF EN709+A4	5,5

Caractéristiques

Guidon	Elliptique, réglable en hauteur et en déport
Châssis	Acier renforcé
Roue avant (Ø en cm)	En plastique (20)
Poids (kg)	70

Logistique

Poids brut (kg)	76,5
Longueur (cm)	83
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	80

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	11/01/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920426
Désignation	ST 4862 F2



ST 4862 F2

Moteur **Briggs & Stratton 950 Series** de 208 cm³ se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La chemise en fonte garantit longévité et fiabilité alors que la **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



Transmission par chaîne et pignons, lubrifiée par huile.

Son **carter est en aluminium** et possède des renforts acier en partie inférieure.



Boite de vitesses dotée de **2 vitesses avant et 1 vitesse arrière**.



Les **fraises** sont composées de **3 + 3 couteaux** avec disques protège plantes.

Elles sont démontables et utilisables dans **2 largeurs différentes** : 60 ou 90 cm.

Les **24 couteaux en acier** ont une épaisseur de 4 mm.



INFORMATION PRODUIT

Date	11/01/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920426
Désignation	ST 4862 F2



ST 4862 F2

Le **pic de terrage possède 2 positions** (sol dur ou tendre).
Il est mobile en rotation et **réglable en profondeur**.



Guidon réglable en hauteur et en déport pour un meilleur confort
d'utilisation sur n'importe quel type de terrain.

Le guidon se retourne, ce qui permet de **réduire l'encombrement** lors du remisage ou du transport.



Leviers ergonomiques pour assurer à l'opérateur un maximum
de confort durant le travail.



Roue de transport avant facilitant les déplacements de la machine.
Celle-ci est **escamotable** sans outils.



INFORMATION PRODUIT

Date	11/01/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920426
Désignation	ST 4862 F2



ST 4862 F2

ACCESSOIRES

Kit labour

Réf.1979225

- Paire de roues 5,00 x 10
- Paire de moyeux 3/4 de tour
- Paire de masses de roue (2 x 30 kg)
- Masse frontale 20 kg + support
- Brabant 1/2 tour 6" (liaison directe)



Attelage universel

Réf.1976505



Arrache pommes de terre

Réf.1977340

(Nécessite l'attelage universel 1976505)



INFORMATION PRODUIT

Date	11/01/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920426
Désignation	ST 4862 F2



ST 4862 F2

ACCESSOIRES

Arrache pommes de terre

Réf.1976520

(Liaison directe)



Arrache pommes de terre "Pro" 2 grilles

Réf.1976565


(Nécessite l'attelage universel 1976505)



Brabant 1/2 tour 6" - rasette

Réf.1976543

(Liaison directe)

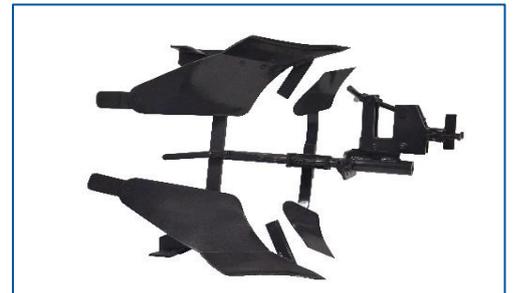

INFORMATION PRODUIT

Date	11/01/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920426
Désignation	ST 4862 F2



ST 4862 F2

ACCESSOIRES

Brabant 1/2 tour 6" - soc, ailerons

Réf.1976715

(Liaison directe)



Brabant 1/4 tour 6" - corps à soc, coutres droits

Réf.1976540

(Nécessite l'attelage universel 1976505)



Paroir à allée 70 cm

Réf.1976756

(Nécessite l'attelage universel 1976505)



Butteur maraîcher 4 réglages

Réf.1976570

(Nécessite l'attelage universel 1976505)



INFORMATION PRODUIT

Date	11/01/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920426
Désignation	ST 4862 F2



ST 4862 F2

ACCESSOIRES

Butteur maraîcher 4 réglages

Réf.1976525

(Liaison directe)



Cultivateur canadien 5 dents flexibles

Ecartement par glissière

Réf.1976550

(Nécessite l'attelage universel 1976505)




Cultivateur canadien 5 dents flexibles

Ecartement par vis

Réf.1976555

(Nécessite l'attelage universel 1976505)

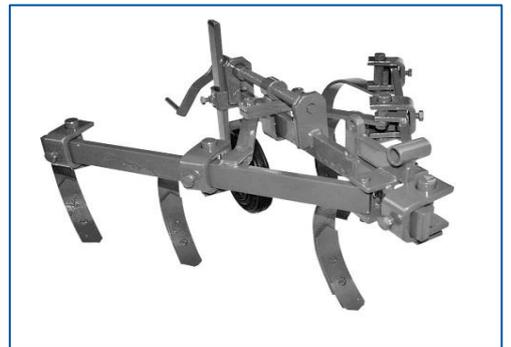

Cultivateur canadien 5 dents rigides

Ecartement par vis

Réf.1976560

(Nécessite l'attelage universel 1976505)



INFORMATION PRODUIT

Date	11/01/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920426
Désignation	ST 4862 F2



ST 4862 F2

ACCESSOIRES

Herse 15 dents avec roue de transport
Réf.1977540
(Nécessite l'attelage universel 1976505)



Paire de roues fer Ø 340 mm
Réf.1976420



Paire de moyeux 3/4 de tour - arbre Ø 25 mm
Réf.1979250



Lame niveleuse / à neige 100 cm
Réf.1977160

