

BUGNOT 55


Broyeur de Végétaux

BV N.89



Version diesel Kohler 75cv ou 55cv

2 Configurations possibles

Rotor équipé
de 40 fléaux
mobiles



Rotor équipé
de 10 outils coupants
fixes (option)

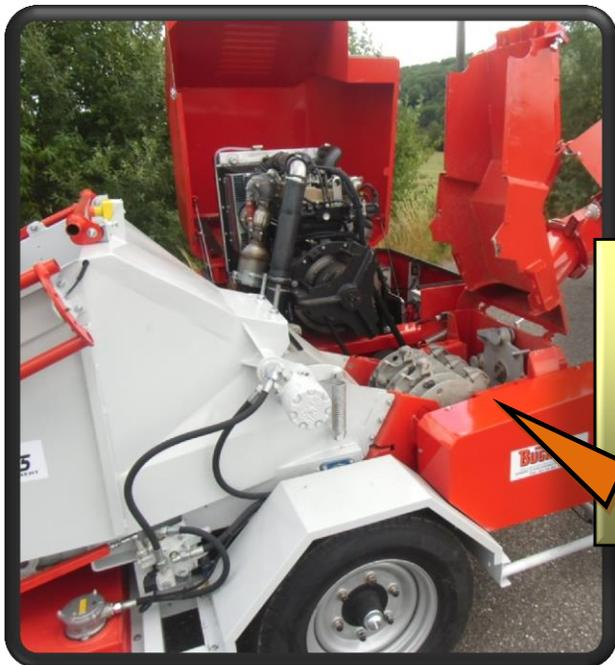

Accès très facile au rotor, au tapis et à la contre-lame par simple basculement de l'éjection

► Changement rapide des outils

- ✓ Tapis supérieur
- ✓ Tapis inférieur Extra Large
- ✓ Entrée déportée : facilite le chargement des branches et de la taille

► ORIGINALITE BUGNOT

Produit canalisé vers la zone de broyage



Caractéristiques générales :

- Remorque routière freinée avec timon réglable
- Ø de passage admissible = 200 mm
- Rendement jusqu'à 35 m³/h de produit brut à broyer
- Rotor équipé de 40 fléaux mobiles (standard) ou 10 jeux de couteaux (option)
- Moteur Kohler KDI 4 cylindres 75 cv Diesel (refroidissement par eau)
- Ou moteur Kohler KDI 3 cylindres 55 cv Diesel (refroidissement par eau)
- Réservoir à carburant de 70 litres
- Embrayage centrifuge
- Broyeur équipé d'un tapis supérieur et d'un tapis inférieur Extra Large, avec réglage de la vitesse d'avancement
- Ouverture très facile de la cage pour accès au rotor, aux tapis et à la contre-lame
- Equipé d'un boîtier No-stress pour la régulation des ameneurs
- Largeur d'ouverture de la zone de coupe = 380 mm
- Hauteur de chargement au niveau de la trémie = 750 mm
- Dimensions de la trémie (Lxl) = 1500 x 1400 mm
- Longueur du tapis inférieur = 1100 mm
- Poids : 2320 kg (avec pleins)
- Trémie déportée par rapport au système d'amenage pour faciliter le chargement des branches et de la taille à la fourche
- Ejection pivotante avec casquette réglable
- Barres de commandes autour de la trémie pour l'arrêt ou le changement de sens de fonctionnement des ameneurs
- Roue de secours (option)

document non contractuel

BUGNOT 55

Broyeur de Végétaux

BV N.89

Version diesel Kohler 75cv ou 55cv

Ejection repliable pour limiter la hauteur au transport

Inclinaison de la casquette à l'aide du levier de manoeuvre



Pupitre de commande comprenant le boîtier de démarrage, le boîtier de régulation No-stress et le commutateur de changement de vitesse moteur



Capot moteur à grande ouverture pour faciliter l'accès aux différents organes

Assistance d'ouverture de capot par vérins à gaz



BUGNOT 55

Broyeur de Végétaux

BV N.89

Version diesel Kohler 75cv ou 55cv



2095 mm



3893 mm mini / 4033 mm maxi

2550 mm (2050 en transport)

